



# VGUARD CMS PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU

# 1-)CİHAZ EKLEME

1-) Programı açtıktan sonra cihaz yönetimine tıklayınız.

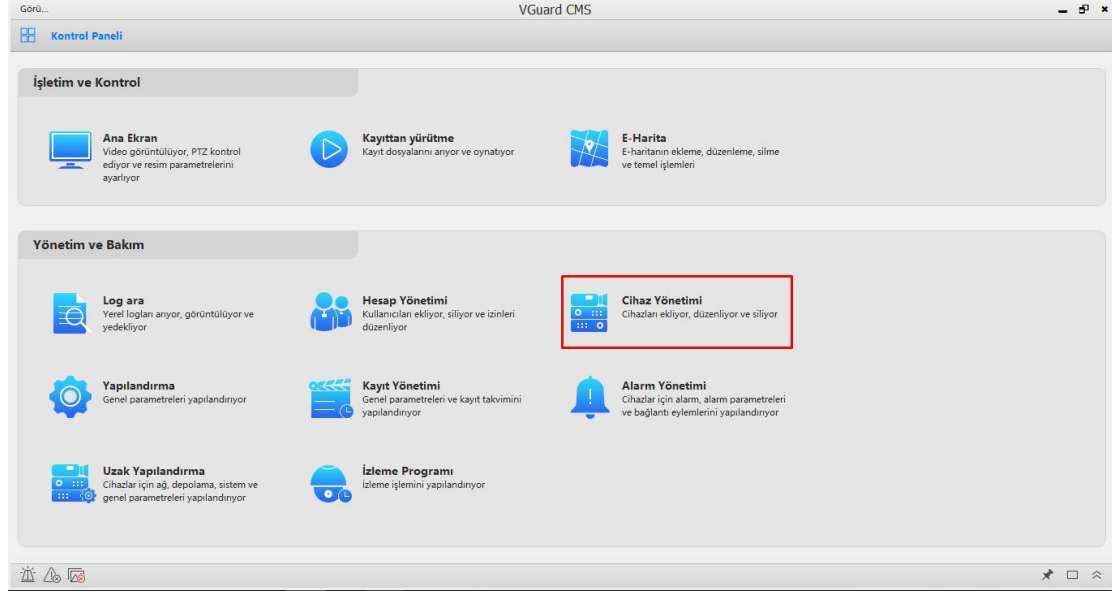

2-)Açılan pencerede sol alt köşede bulunan Manuel Ekle butonuna basınız.

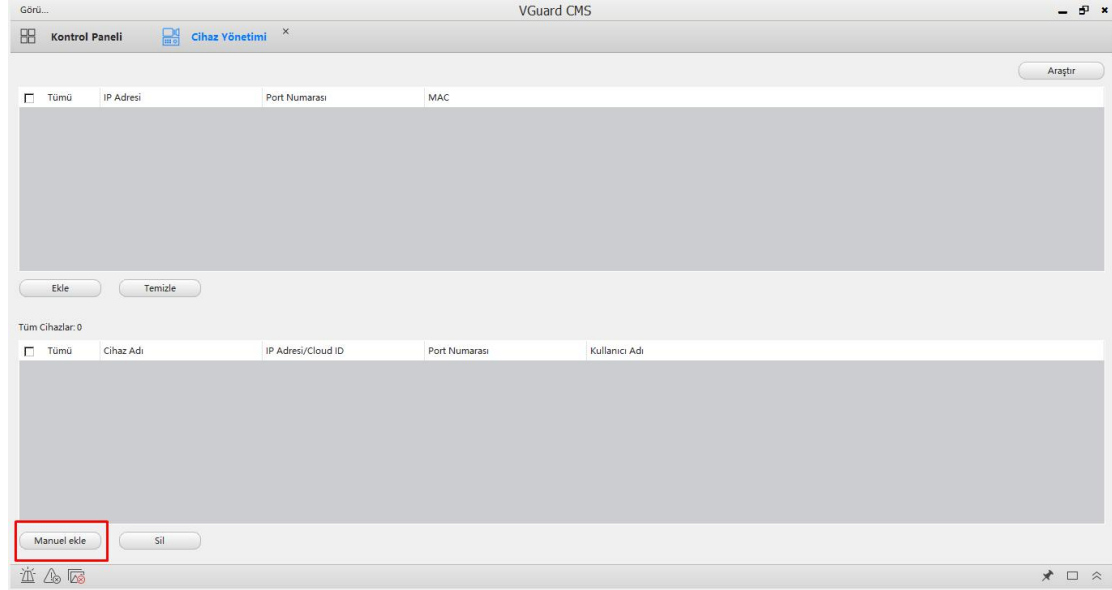

3-)Açılan pencerede öncelikle bağlantı modunuzu seçeceksiniz. Sabit ip'niz var ise "IP/Alan Adı", sabit ip'niz yoksa "Cloud ID" seçiniz. Cloud ID'yi kayıt cihazının başlangıç şihirbazının sonunda görüntüleyebilirsiniz.


The screenshot shows the 'Cihaz Ekle' (Add Device) dialog box in the VGuard CMS. The 'Bağlantı Modu' (Connection Mode) dropdown is highlighted with a red box and set to 'IP/Alan Adı'. Other fields include 'Cihaz Adı' (empty), 'Cloud ID' (empty), 'IP/Alan Adı' (empty), 'Port Numarası' (34567), 'Kullanıcı Adı' (admin), 'Şifre' (empty), and 'Protokol Türü' (TCP). The 'Tamam' (OK) button is visible at the bottom right of the dialog.

4-) Daha sonra cihaz adı belirleyin, cihazınızın Cloud ID'sini girin, kayıt cihazının kullanıcı adı ve şifresini yazın, protokol türünü de TCP yaparak "tamam" butonuna tıklayınız. Cihazınız başarıyla eklenmiştir.


The screenshot shows the 'Cihaz Ekle' (Add Device) dialog box in the VGuard CMS. The 'Bağlantı Modu' (Connection Mode) dropdown is set to 'Cloud ID'. Other fields include 'Cihaz Adı' (Vguard), 'Cloud ID' (umkon7tpasdf), 'IP/Alan Adı' (127.0.0.1), 'Port Numarası' (0), 'Kullanıcı Adı' (admin), 'Şifre' (\*\*\*\*\*), and 'Protokol Türü' (Multicast). The 'Tamam' (OK) button is visible at the bottom right of the dialog.

## 2-)KAYIT İZLEME


1-)Program açtıktan sonra kontrol panelinden “Kayıttan yürütme” butonuna tıklayınız.

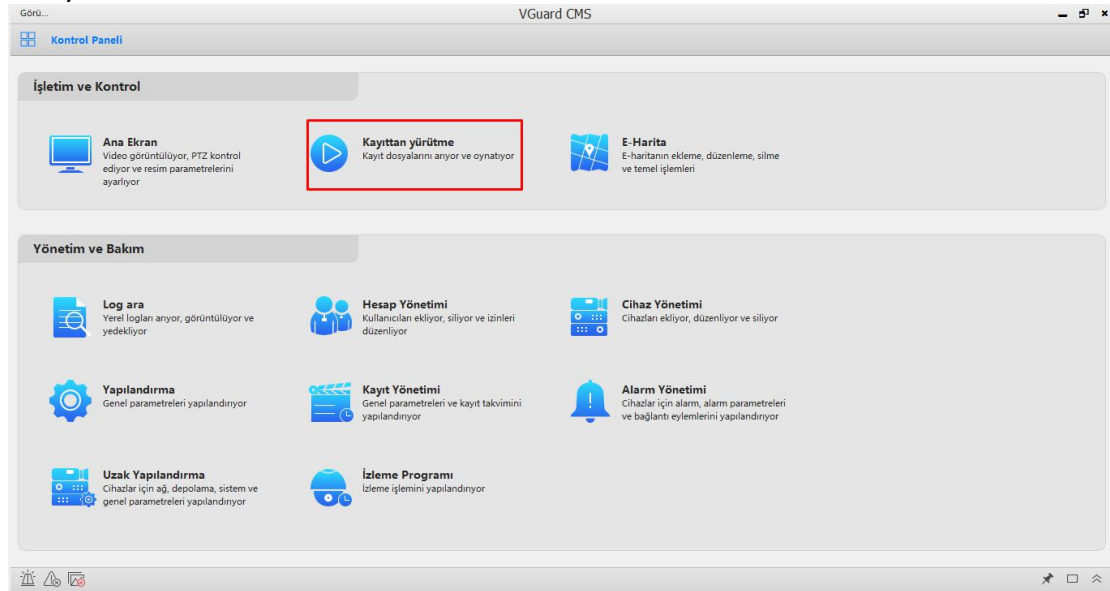


2-)Açılan pencerede sol üstten “Cihaz” sekmesine tıklanır ve altta “cihaz listesine” çift tıklanarak programda ekli olan cihazlar listelenir. Hangi cihazdan kayıt alınmak isteniyorsa o cihaz adına çift tıklanır.

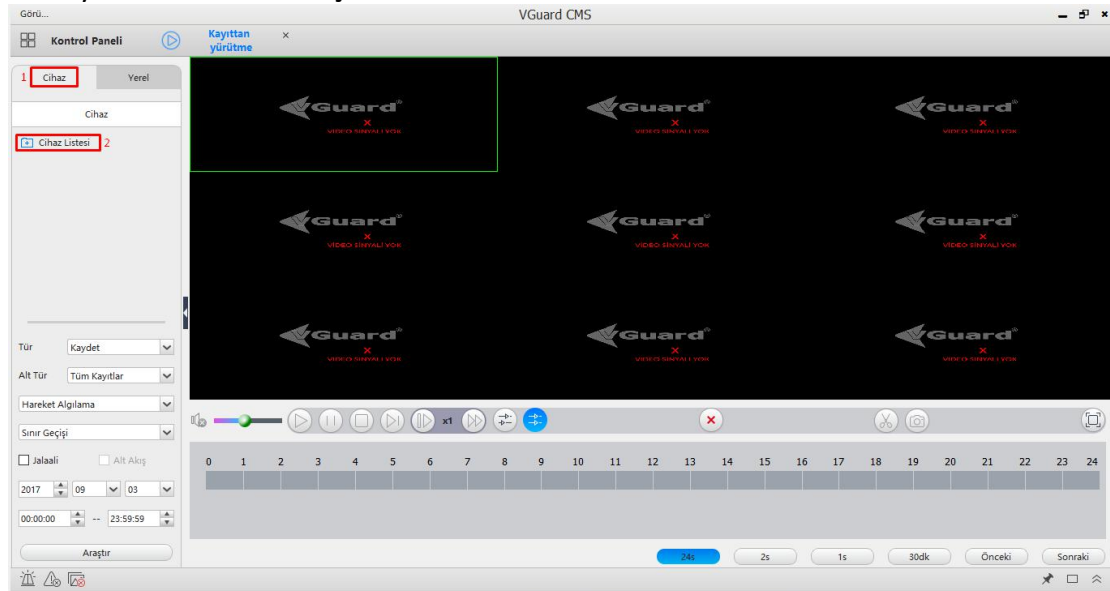


3-)Cihaz adına çift tıklandıktan sonra hangi kanaldaki görüntüler izlenmek isteniyorsa o kanalların kutucuğu işaretlenir. En fazla 9 tane kameradan eş zamanlı olarak kayıt izlenebilir.

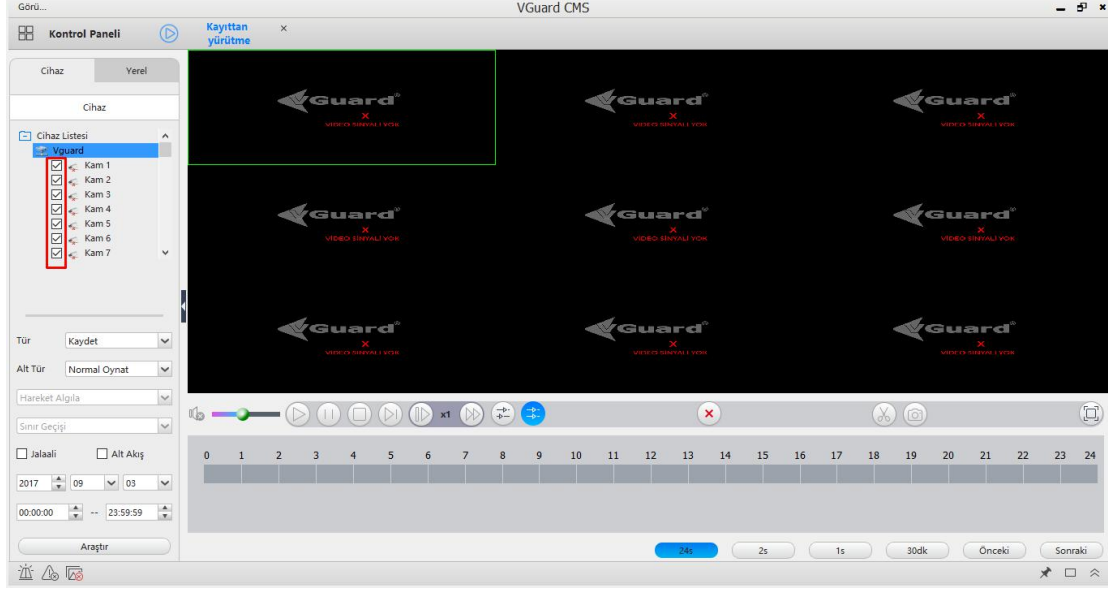


4-)Sol alt köşeden istediğiniz gün ve saat aralıklarını seçerek araştır butonuna basınız.

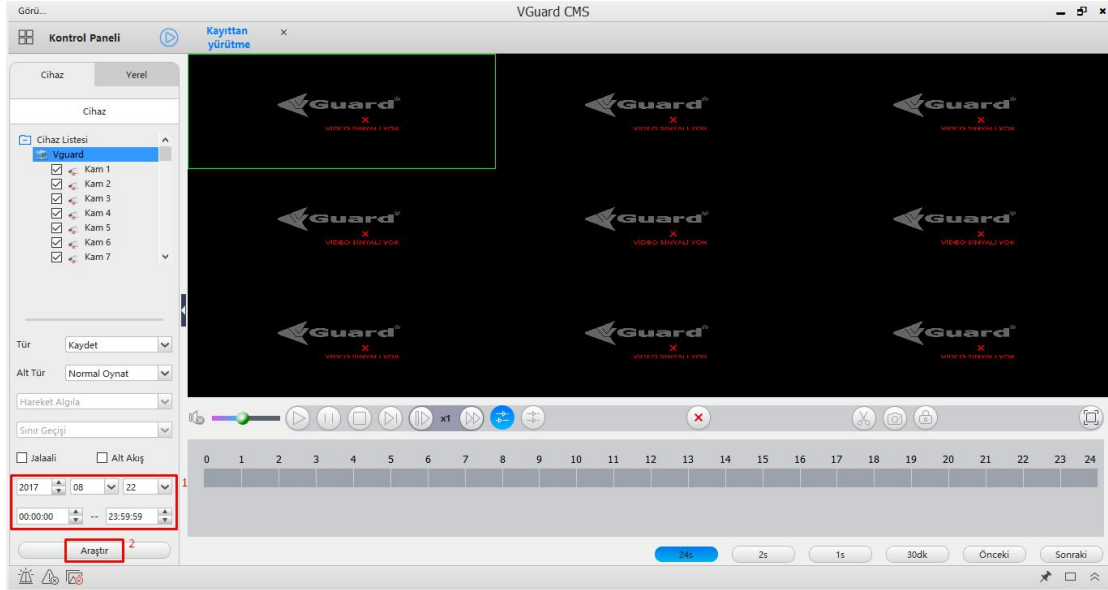


5-)Sol alt köşeden avi formatını seçiniz ve yeşil alanda izlemek istediğiniz saat aralığına tıklayınız, tıkladığınızda o saatten itibaren görüntüler oynatılmaya başlanacaktır. Yeşil alanın altında “24s, 2s,1s,30dk” tuşlarına basarak yeşil alanda daha detaylı saat ayarlamaları yapabilirsiniz.Eğer izlediğiniz kamerada mikrofon var ise görüntüden ses alabilmek için hoparlör işaretine basmalısınız.

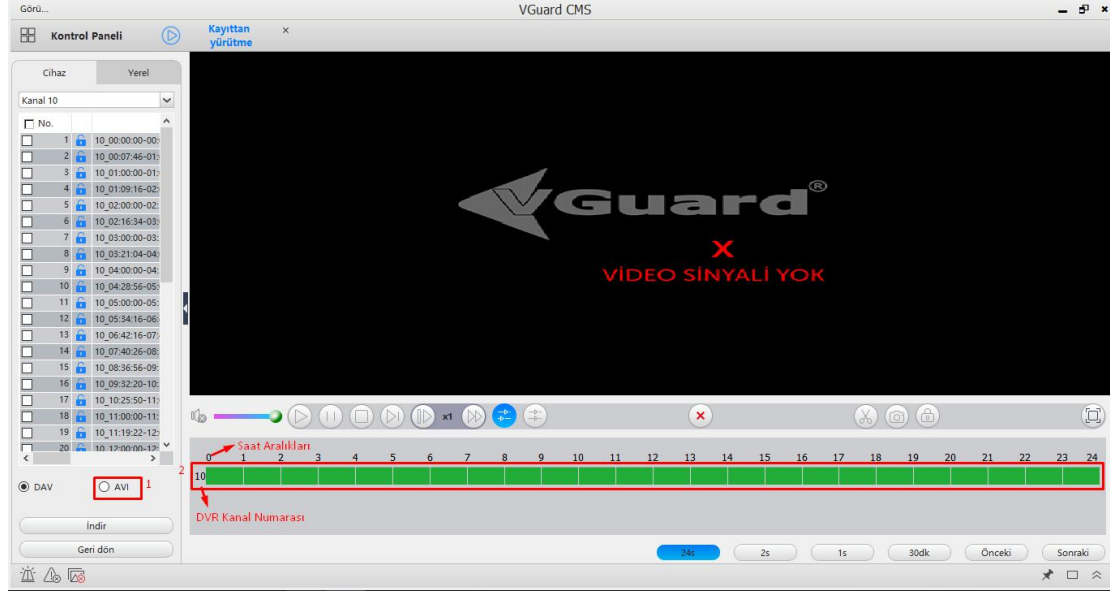


6-)İzlediğiniz görüntüyü resim dosyası olarak anında bilgisayarınıza kayıt etmek isterseniz kamera butonuna basmanız yeterli olacaktır. Çektiğiniz görüntü hemen açılacaktır. Çektiğiniz görüntüler “Bilgisayarım>C:\Working Path\VGuard CMS\Picture klasörüne kayıt olmaktadır. Daha sonra oradan tekrar açabilirsiniz.

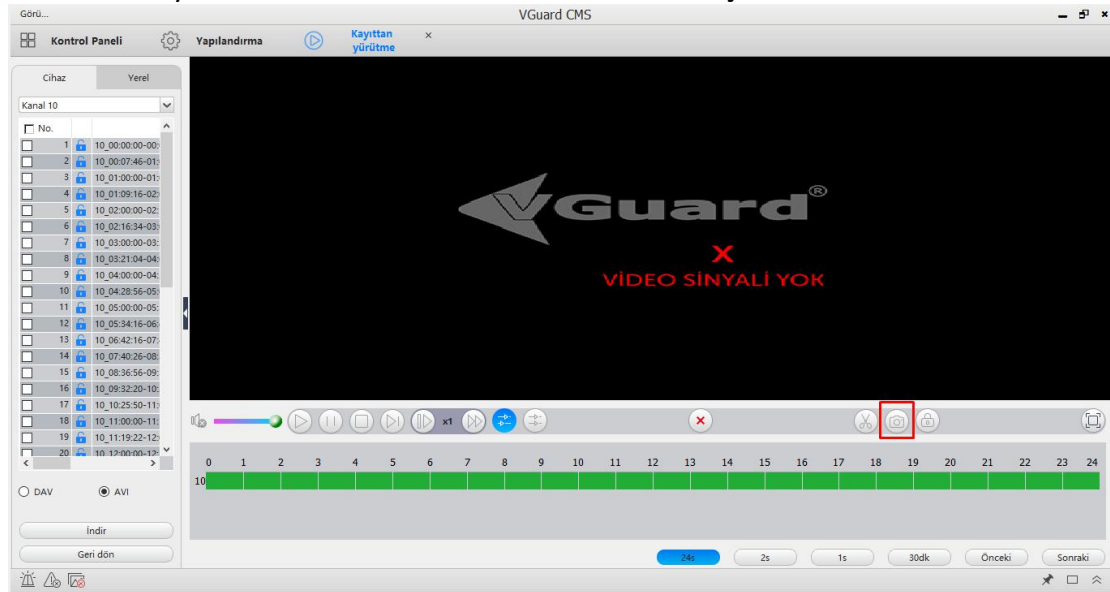

7-)İzlediğiniz görüntüyü video şeklinde bilgisayarınıza kayıt etmek isterseniz makas butonuna basmanız yeterli olacaktır.Makas tuşuna bastığınız anda buton mavi renk olacak ve kayıt etmeye başlayacaktır. Tekrar bastığınızda buton eski rengine dönecek ve kaydı bitirecektir. Çektiğiniz görüntü hemen açılmaz “Bilgisayarım>C:\Working Path\VGuard CMS\Picture” klasörüne kayıt edilir. İsteddiğiniz zaman bu klösere girerek video dosyalarını oynatabilirsiniz.

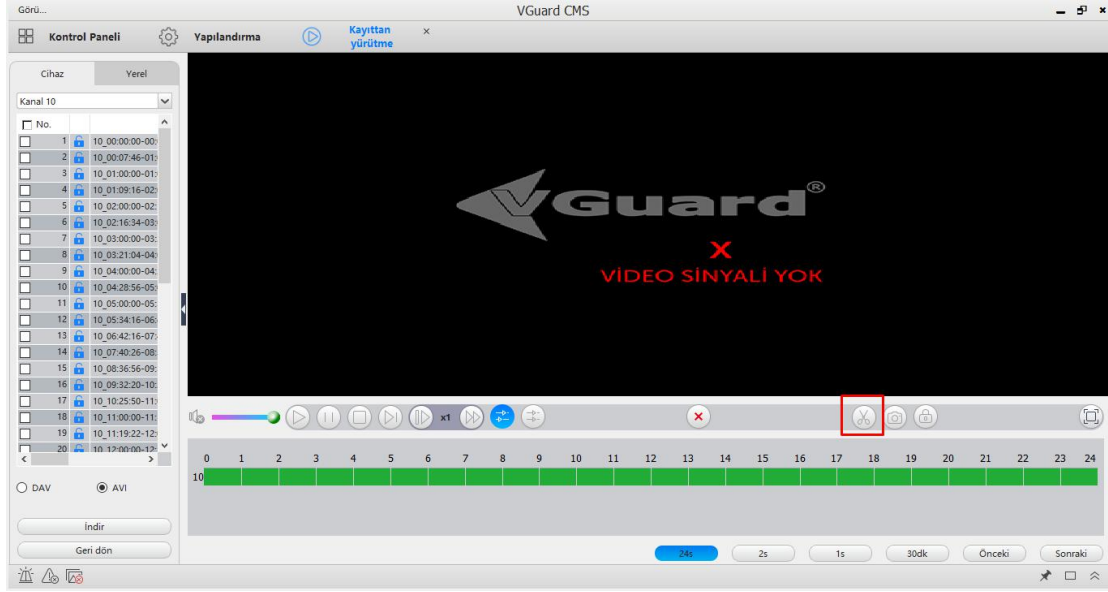


8-) Eğer kayıt edilen dosyaların yerini değiştirmek isterseniz kontrol panelinden “yapılandırma” bölümüne girip “kayıt yolu ve resim yolunun yanındaki browse-göz at tuşuna basarak” kaydetmek istediğiniz yeri seçiniz ve tamam basınız. Pencereden çıkmadan önce kaydet tuşuna basınız.

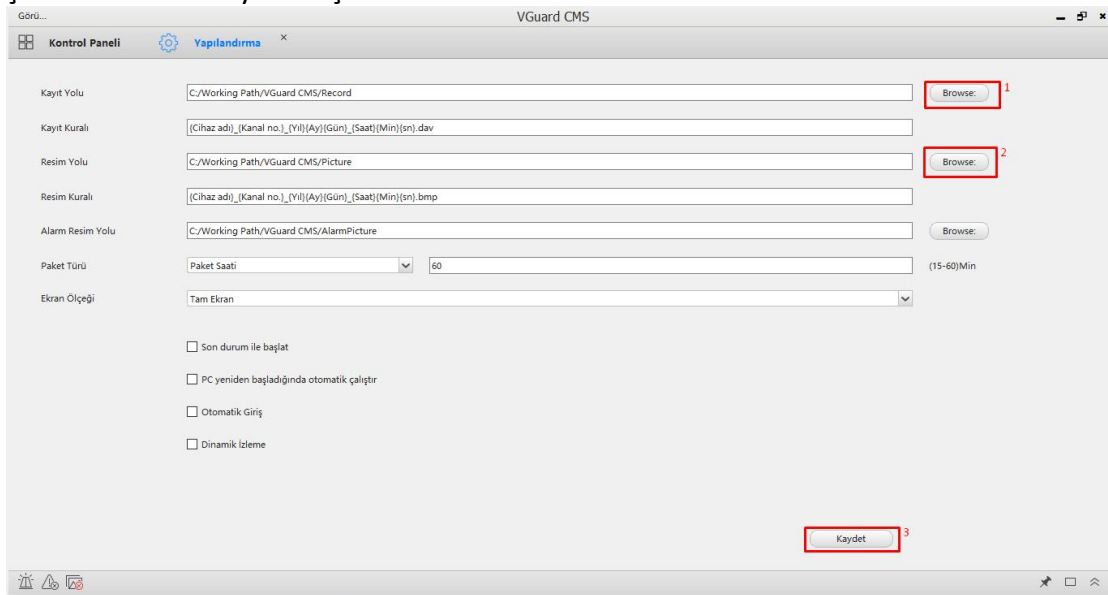


### 3-)PROGRAMA GİRİŞ ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRME

1-)Program açıldığında “hesap yönetimi” butonuna tıklayınız.

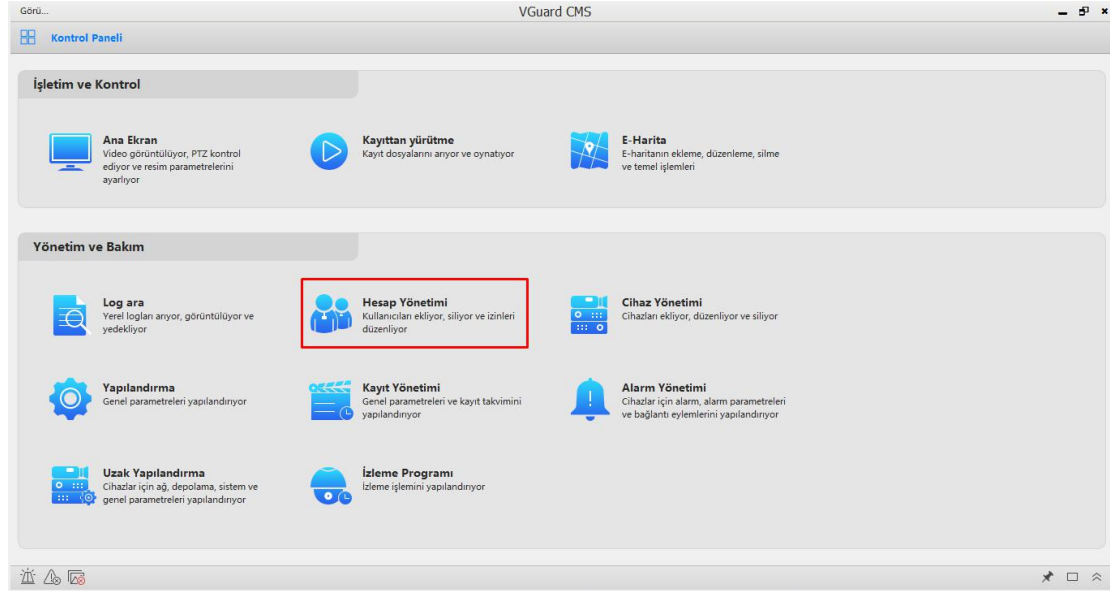

2-)Açılan pencerede “Kullanıcı adı” kısmına daha sonrada “admin” yazısına çift tıklayınız.

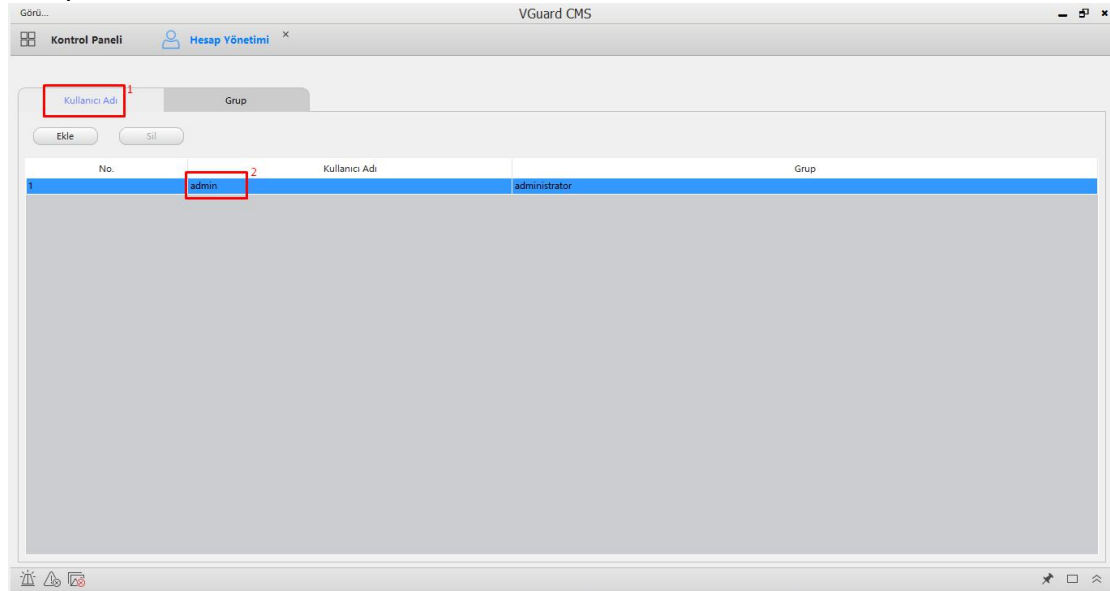

3-)Açılan pencerede gerekli boşlukları doldurun ve tamam tuşuna basınız. Şifreniz değişmiştir.

The screenshot shows the VGuard CMS interface. The main window has a title bar with 'Görü...' and 'VGuard CMS'. Below the title bar is a navigation bar with 'Kontrol Paneli' and 'Hesap Yönetimi'. The 'Hesap Yönetimi' section is active, showing a table with columns 'No.', 'Kullanıcı Adı', and 'Grup'. The table has one row with 'admin' in the 'Kullanıcı Adı' column. A modal dialog box titled 'Kullanıcı Düzenle' is open in the center. It contains the following fields and options:

- Grup: administrator (dropdown menu)
- Kullanıcı Adı: admin (text input)
- Eski Şifre: Mevcut Şifrenizi Buraya (text input)
- Şifre: Yeni Belirleyeceğiniz Şifrenizi Buraya (text input)
- Onayla: Tekrar Yeni Şifrenizi Buraya Yazın (text input)
- Kullanımı Durdur: ☐ (checkbox)
- Tamam: (button, highlighted with a red box)
- İptal: (button)